



# LM 10-24 LED-Anzeigentableau

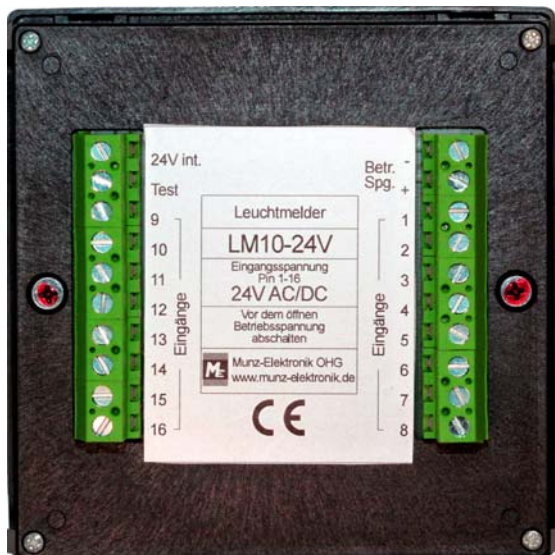


- Zur Anzeige von Betriebszuständen/ Störmeldungen
- Die auf Stecksockel montierten LED's können gegen andersfarbige ausgetauscht werden
- Unter der Frontscheibe liegendes Beschriftungsfeld kann individuell gestaltet werden
- DIN Einbaugehäuse  
96 x 96 mm mit rückseitigem Schraubklemmenanschluss
- Sehr geringe Einbautiefe von 63 mm
- Betriebsspannung  
24 VDC oder 24 VAC
- 16 Meldeeinheiten  
24 VDC oder 24 VAC
- Meldeanzeige  
(Dauerlicht)
- LED-Mischbestückung auf Wunsch  
Standard: LED 1-8 rot, LED 9-16 grün

# LM 10-24 LED-Anzeigentableau

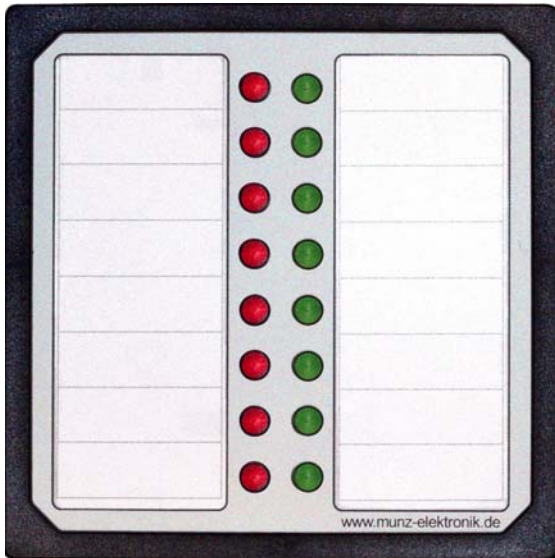

Technische Daten:

Typ	LM 10-24
Versorgungsspannung	24V AC/DC $\pm 10\%$
Leistungsaufnahme	max. 2,5W
Eingangspegel Meldespannung	24V AC/DC $\pm 10\%$
Eingangsstrom pro Meldeeingang	ca. 5mA
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C (ohne Kondensation)
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C (ohne Kondensation)
Schutzart frontseitig	IP40 (IP65 mit Schutzkappe möglich)
Gewicht	ca. 250g
Bauform	Schalttafel-Einbaugehäuse 96x96x44mm
Schalttafeldurchbruch zur Montage	92x92 mm
Anschluss	Schraubklemme 1,5mm <sup>2</sup>
LED-Test	über externen Schalter

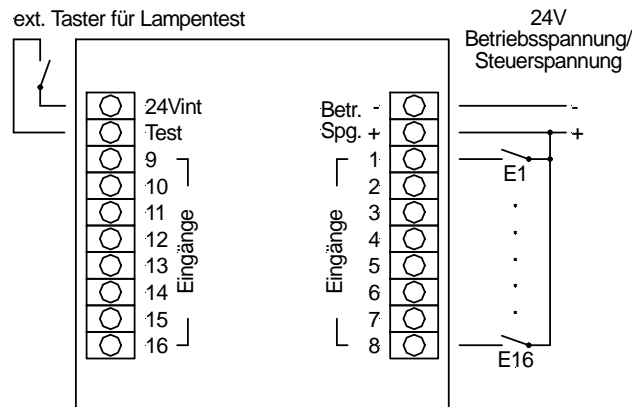

## ACHTUNG!

Leuchtmelder nur für Wechselspannung oder nur für Gleichspannung einsetzen!